

الصفحة
1
12

C: NS44

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي
وتكوين الأطر
والبحوث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي



المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

-الدورة العادية 2008-

3	المعامل:	علوم المهندس	المادة:
3س	مدة الإجاز:	العلوم الرياضية (ب)	الشعب(ة):


Les calculatrices non programmables sont autorisées.

Aucun document n'est autorisé.

Les réponses sont à donner sur les documents réponses à rendre à la fin de l'épreuve.

Il est conseillé de traiter les différentes parties dans l'ordre.

DESTRUCTEUR d' AIGUILLE

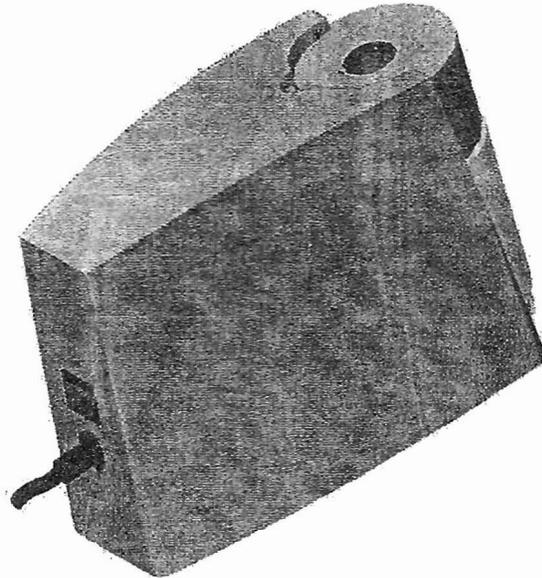

Composition du sujet :

- Présentation du système (Doc 2/12 à 7/12)
- Un document travail demandé (Doc 8/12)
- Documents réponses (Doc 9/12 à 12/12)

Conseils au candidat :

Vous vérifierez que vous disposez bien de tous les documents définis ci-dessus.

La phase d'appropriation du système passe par la lecture attentive de l'ensemble du sujet. Il est conseillé de consacrer environ 20 minutes à cette phase de découverte.

الصفحة
2
12

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)
الموضوع

المادة:	علوم المهندس
الشعب (b):	العلوم الرياضية (ب)

C: NS44

Présentation du système

1-Introduction :


Un dentiste utilise très souvent un anesthésique local pour pouvoir travailler sur son patient sans sensation de douleur. Cet anesthésique, injecté sous forme de piqûre, implique un stockage, une destruction adaptée et hygiénique de la seringue usagée.

La destruction de la seringue impose la séparation de l'aiguille et de l'ampoule. L'aiguille doit être stockée sans manipulation jusqu'à son élimination et l'ampoule doit pouvoir être jetée dans un conteneur de déchets médicaux.

Pour satisfaire à ces exigences, le **destructeur d'aiguille**, notre système d'étude, doit :

- **Séparer** l'aiguille de la seringue (partie infectée) sans contact physique.
- **Stocker** l'aiguille dans un conteneur hermétique.

Mise en situation de la matière d'œuvre

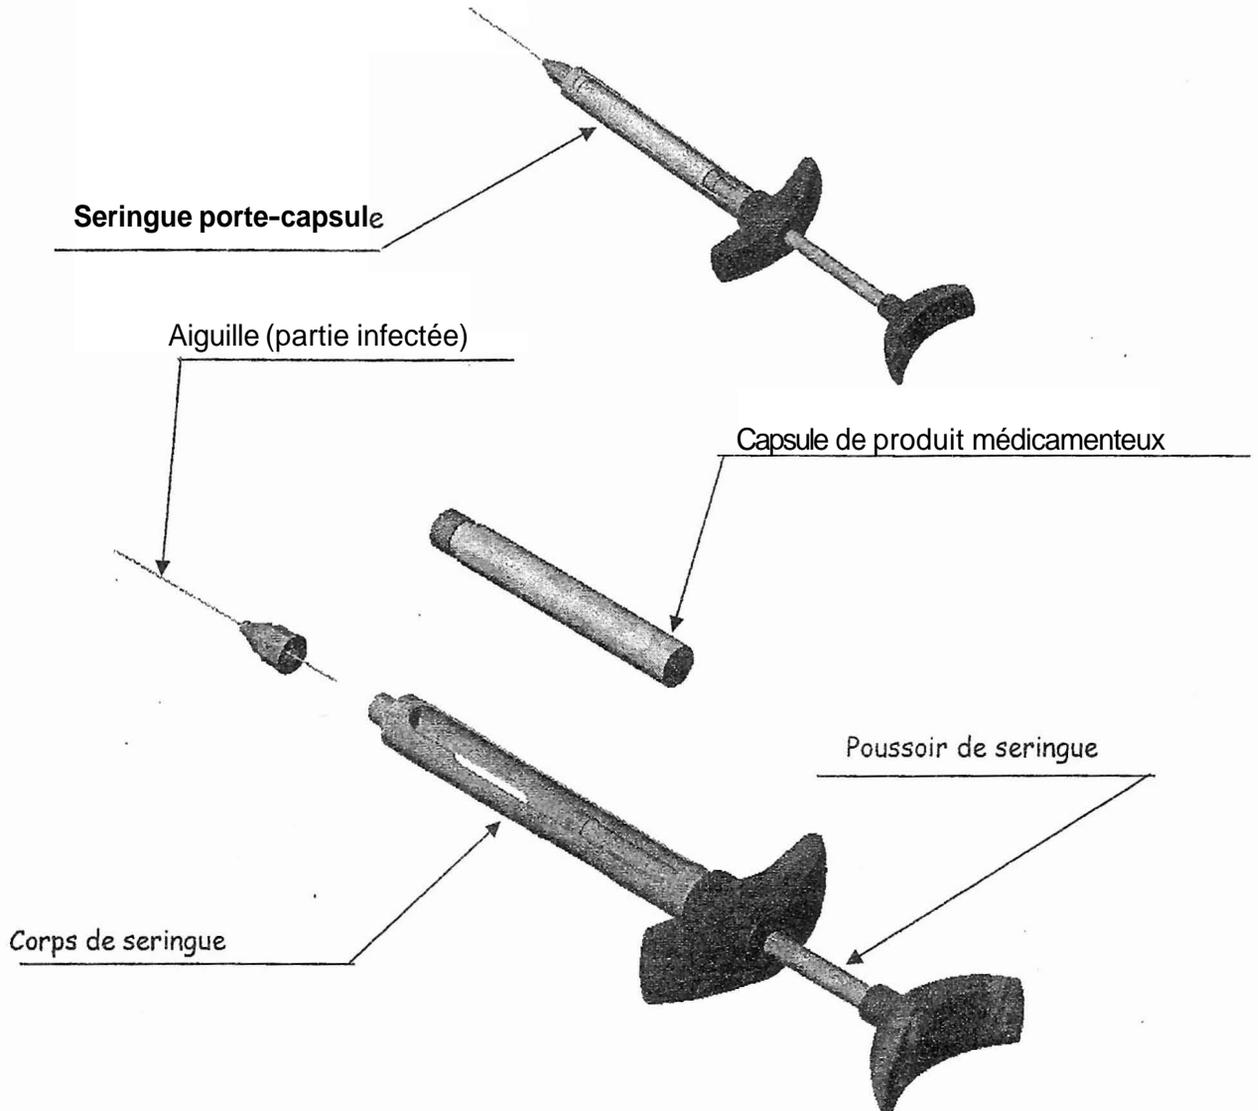


الصفحة
3
12
C: NS44

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)
الموضوع

المادة:	علوم المهندسين
الشعب (ة):	العلوم الرياضية (ب)

2-Description du système :

Le destructeur d'aiguilles est constitué d'un gobelet (conteneur) récupérateur d'aiguilles permettant le stockage temporaire des aiguilles usagées (dechets dangereux) et d'un appareil (ensemble électromécanique) permettant de séparer l'aiguille et l'ampoule de la seringue. La découpe s'effectue par deux lames. l'une fixe. l'autre mobile en translation par motorisation. C'action se déroule automatiquement dès la mise en place de la seringue dans l'appareil.

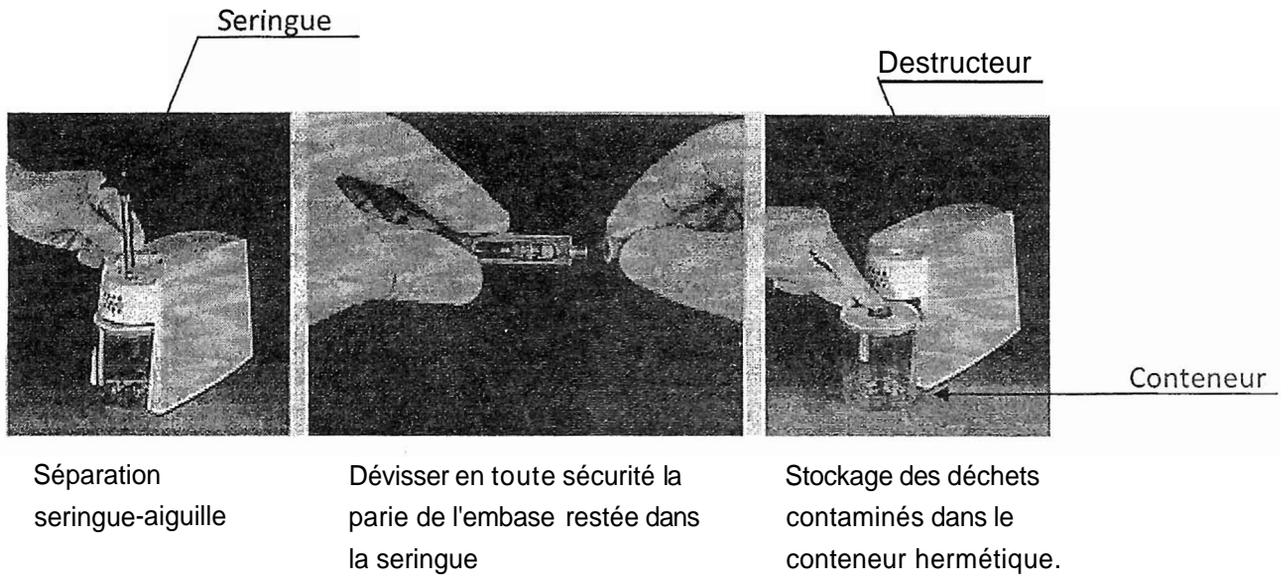

3- Mise en service :

- Présenter la seringue verticalement, aiguille vers le bas, dans l'orifice encerclé d'un caoutchouc noir.
- Appuyer la seringue jusqu'à la butée.
- Le voyant lumineux rouge s'allume. le mécanisme coupe l'embase de l'aiguille.
- Au signal sonore retirer la seringue. Le voyant vert s'allume. La partie sectionnée de l'aiguille tombe dans le conteneur de stockage.

الصفحة
4 / 12

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)


المادة: علوم المهندس

الشعب (ة): العلوم الرياضية (ب)


C: NS44

الموضوع


4- Eclaté du destructeur d'aiguille SPAD

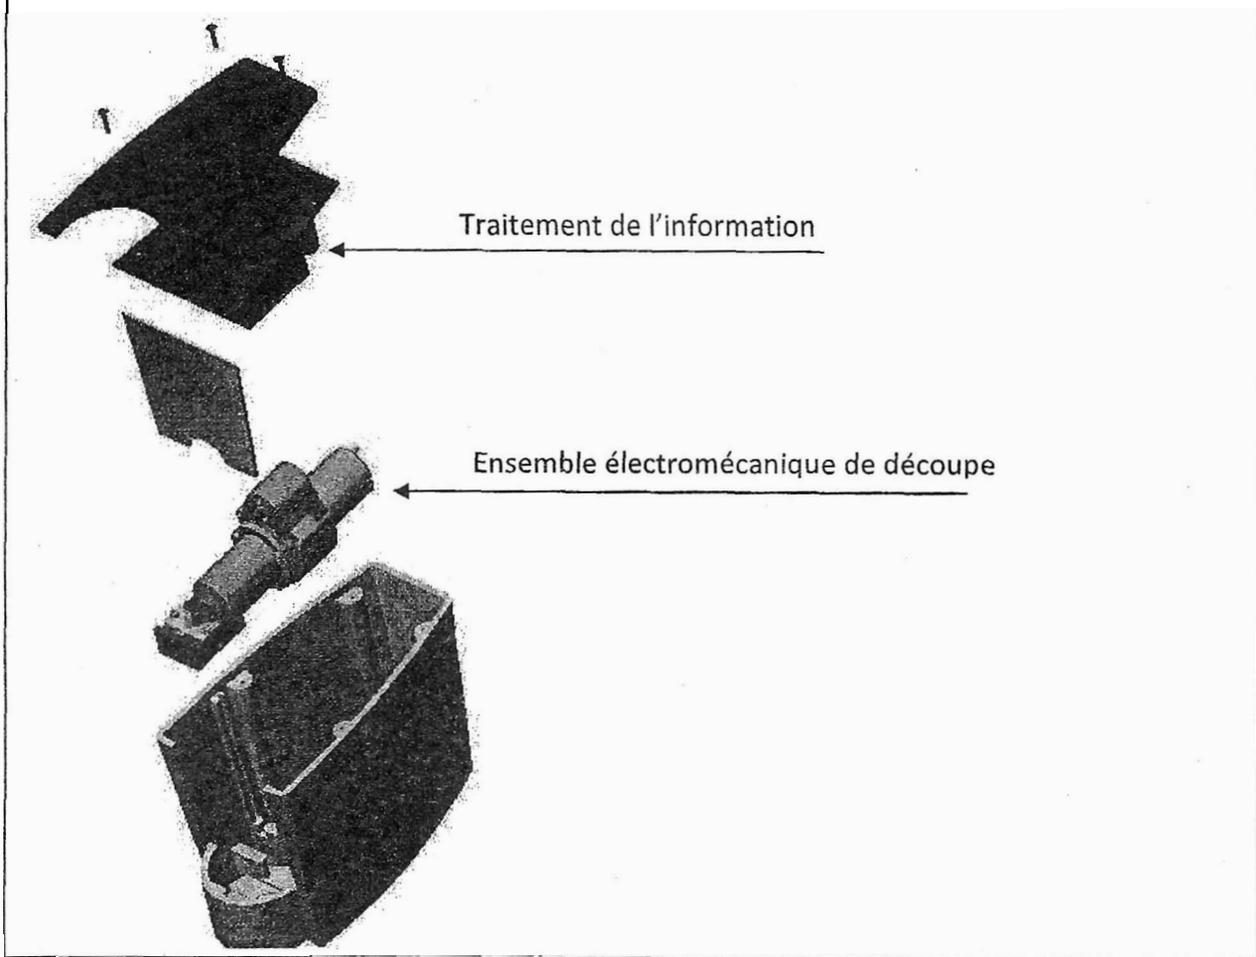


5- La chaîne d'énergie du destructeur

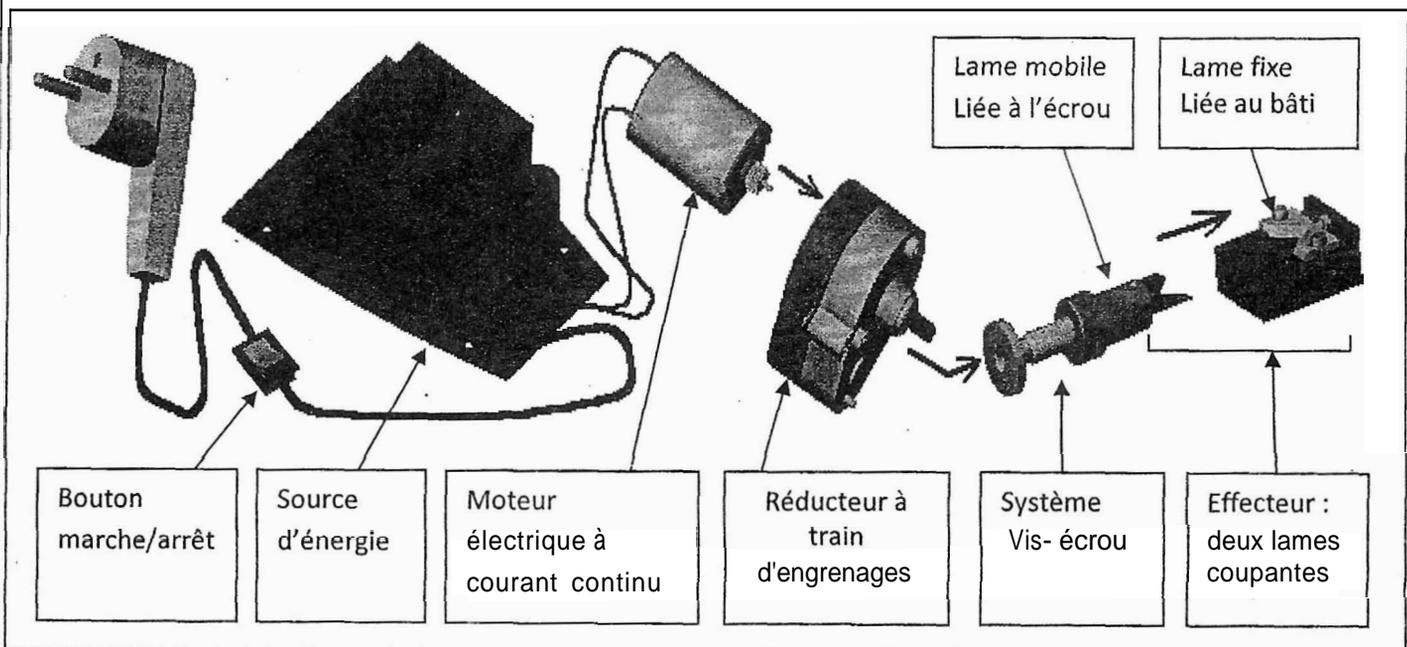

6- Ensemble éclaté du système électromécanique :

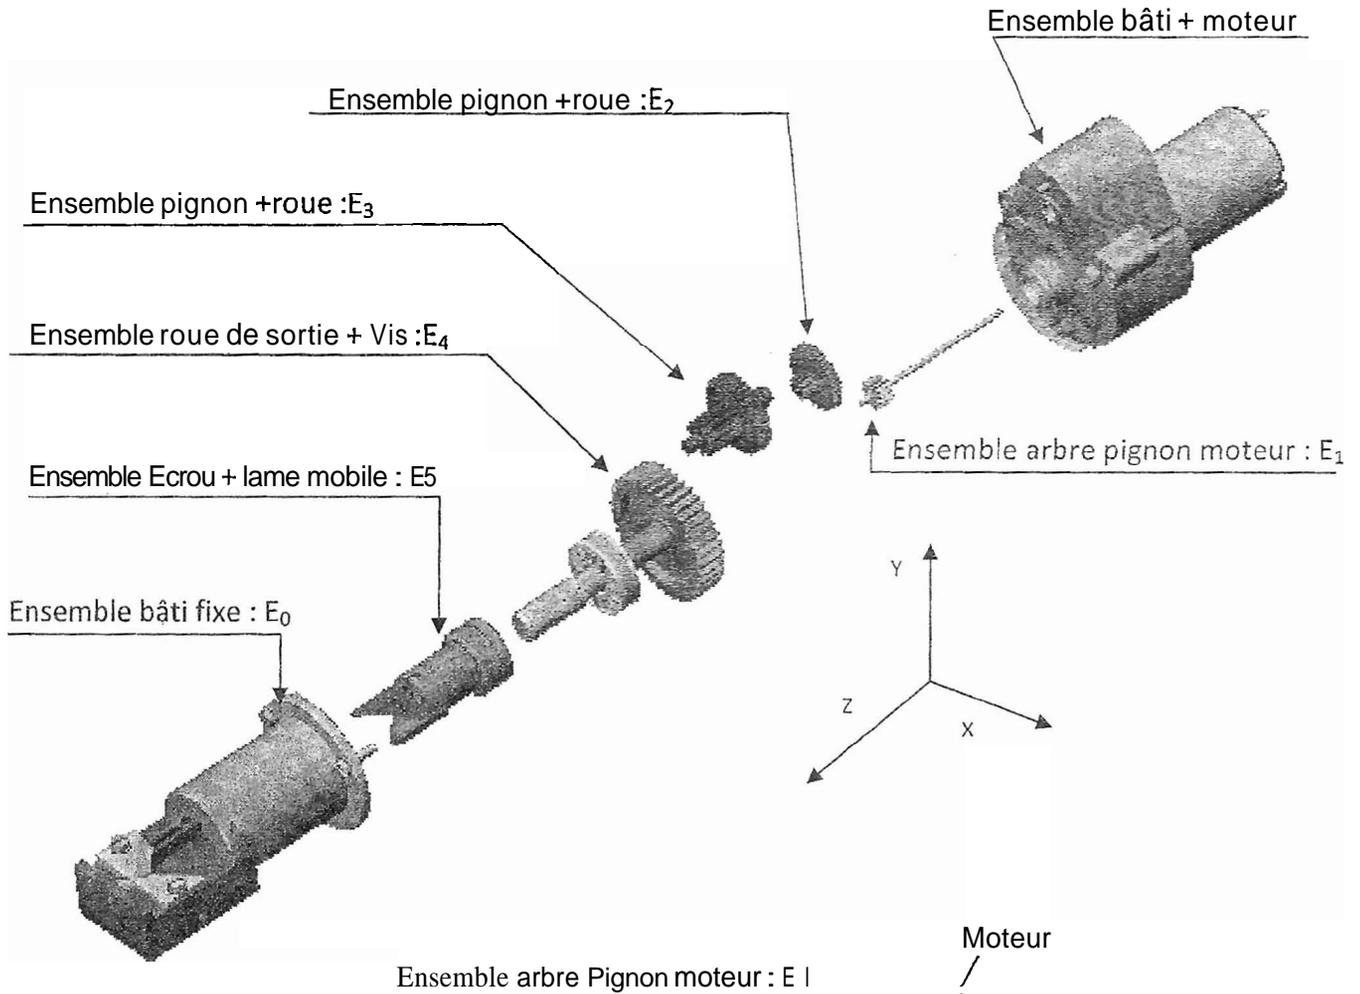


7- Ensemble réducteur :

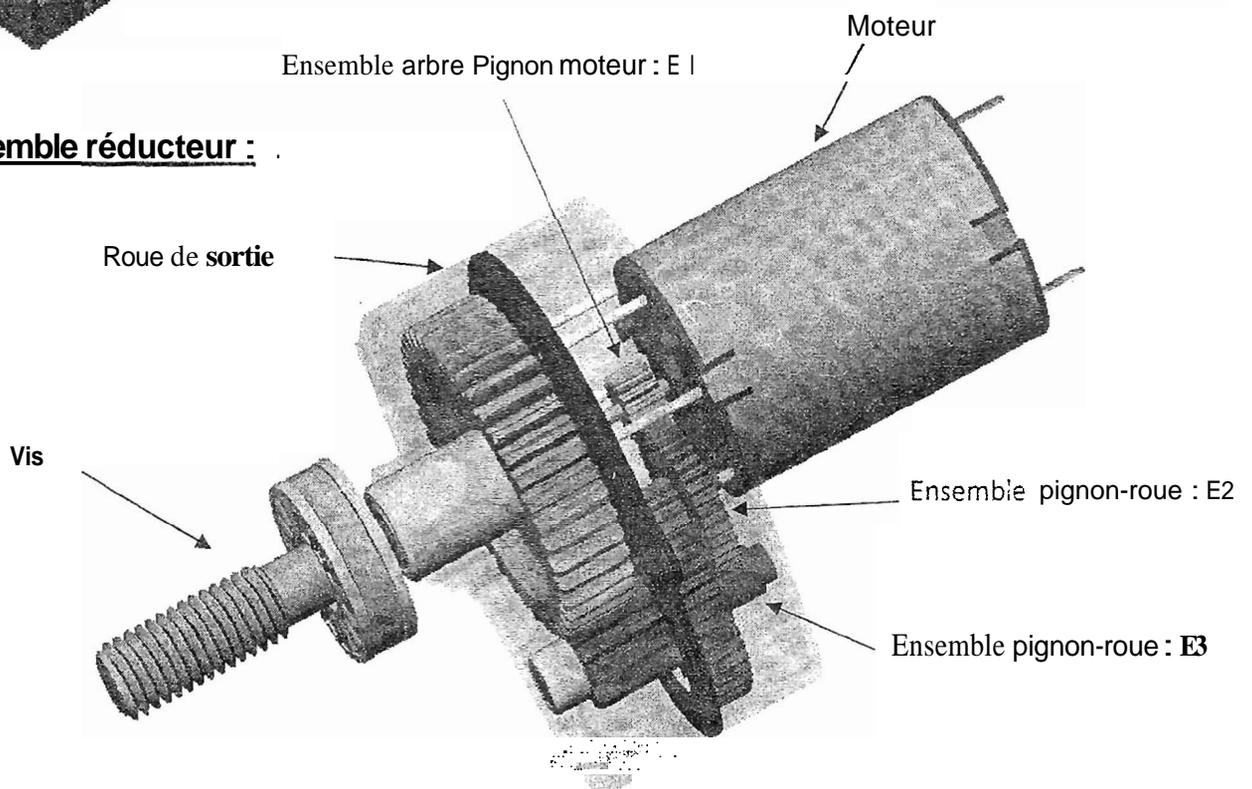


8-Sous-ensembles de la chaîne d'énergie :


Ensemble arbre pignon moteur : E1

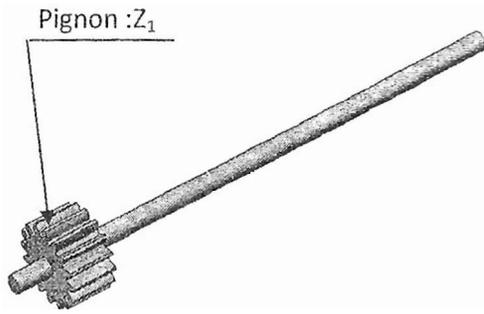


Ensemble pignon-roue : E2

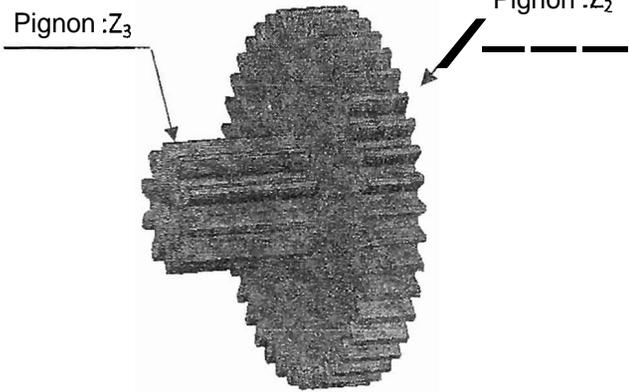


Ensemble pignon-roue : E3

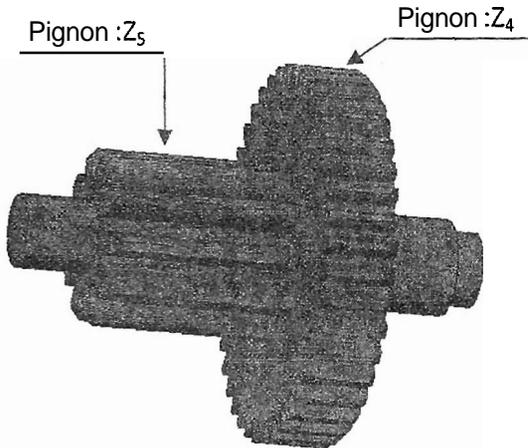


Ensemble roue de sortie + Vis : E4

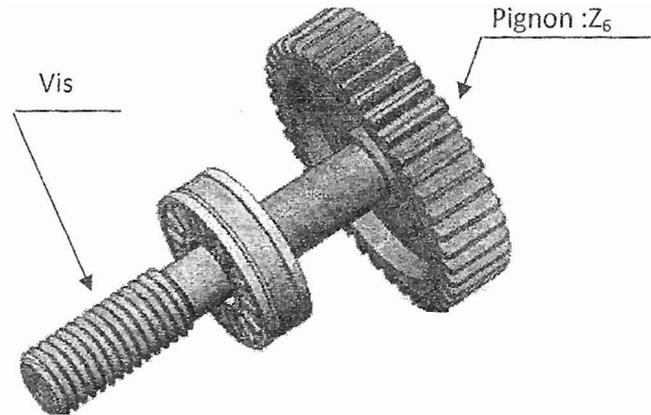


Ensemble Bâti fixe de l'effecteur : E0

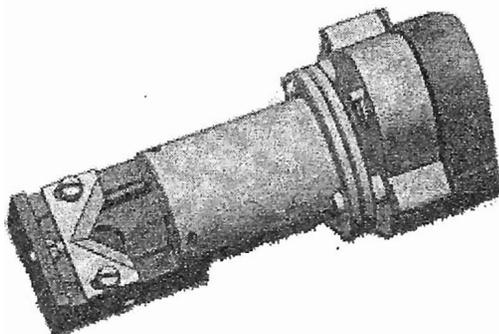

Ensemble Ecroû + lame mobile : E5

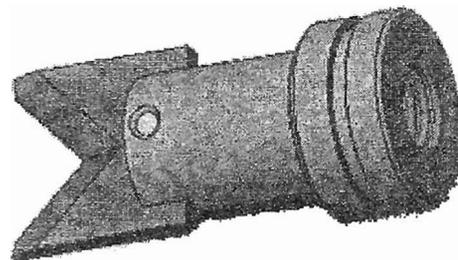

9- Graphe de liaisons

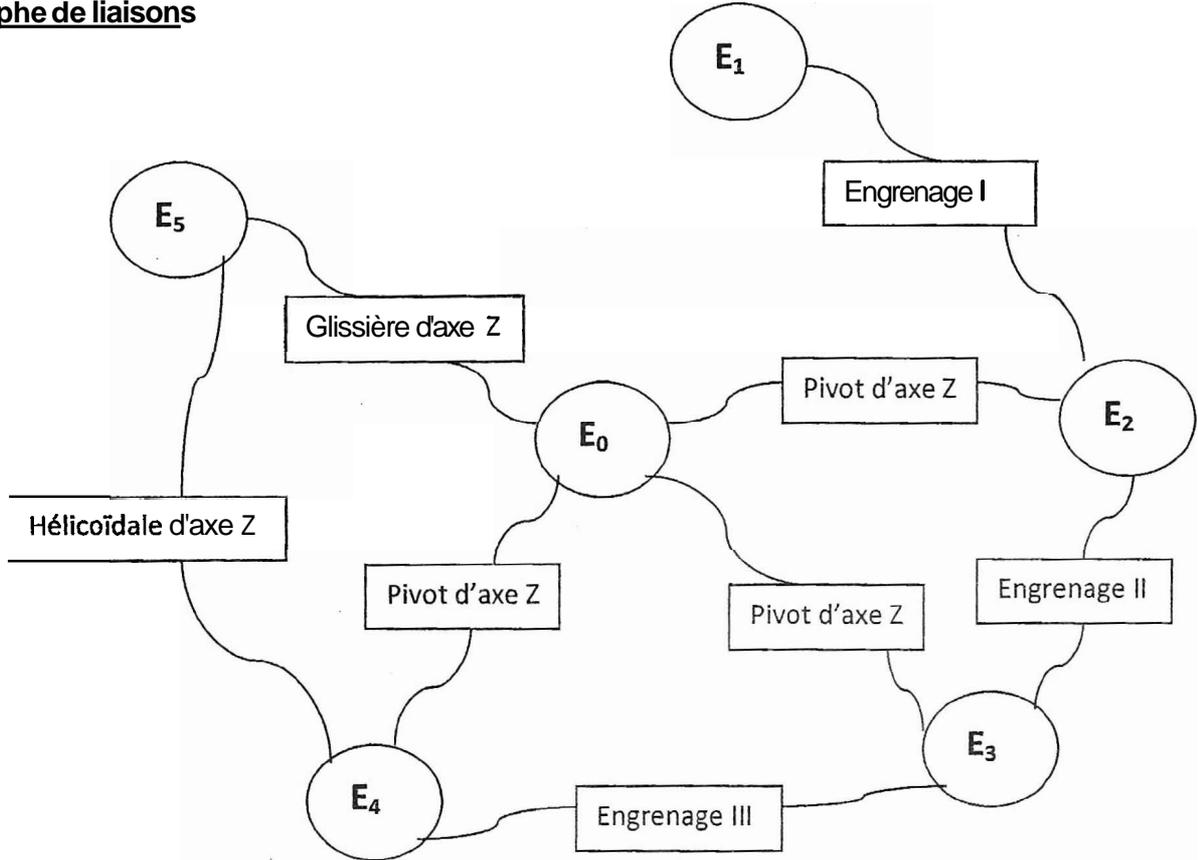

10- Caractéristiques :

Moteur électrique Crouzet type 82 860 003	<ul style="list-style-type: none"> - Puissance nominale fournie par le moteur : $P_m = 3W$ - Vitesse de l'arbre moteur : $N_m = 3700tr/min$
Réducteur à engrenages	<ul style="list-style-type: none"> - Train d'engrenages simple. - Nombre d'engrenages : 3 - Rapport de réduction : $r = 1/40$ - Denture droite - Rendement : $\eta_1 = 0,85$
Système vis-écrou	<ul style="list-style-type: none"> - Pas du filetage : 15 mm - Sens d'hélice à droite - Rendement : $\eta_2 = 0,75$
Lames fixe et mobile	<ul style="list-style-type: none"> - Matériau : Acier trempé et revenu. - Effort nécessaire pour cisailer l'aiguille : $F = 350 N$

الصفحة
8
12
C: NS44

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة العادية 2008)
الموضوع

المادة:	علوم المهندس
الشعب (ة):	العلوم الرياضية (ب)

Travail demandé

Répondre directement sur les documents de réponse

A- Analyse fonctionnelle :

- L'objectif de cette analyse est d'appréhender le fonctionnement du système « **DESTRUCTEUR** »

A1- Compléter l'actigramme A-O du système.

A2- Compléter le diagramme « **PIEVRE** » en plaçant les repères des fonctions de service citées en dessous du diagramme.

A3- Compléter le schéma fonctionnel du système (chaîne d'information et chaîne d'énergie).

B- Aspect technologique et représentation schématique :

- L'objectif de cette étude est d'établir la liaison entre les fonctions techniques et les solutions technologiques adoptées.

B1- En se référant aux documents ressources (pages 4/7 et 5/7) et au graphe des liaisons (page 6/7).

Compléter le schéma cinématique de l'ensemble électromécanique de coupe..

B2- Compléter le tableau des degrés de liberté pour les liaisons mentionnées :

0 : mouvement relatif impossible ; 1 : mouvement relatif possible

B3- Exprimer le rapport de réduction r en fonction de: $Z_1; Z_2; Z_3; Z_4; Z_5$ et Z_6 .

C- Calcul de vérification :

- L'objectif de cette étude est de vérifier que l'effort de coupe développé par l'appareil électromécanique est capable de sectionner l'aiguille.

C1- Calculer la puissance mécanique de rotation P_1 à la sortie du réducteur.

C2- Calculer la puissance de translation développée par l'écrou P_s .

C3- Calculer la vitesse

C4- Calculer la vitesse de translation de l'écrou V_e en m/s


C5- Calculer l'effort de coupe F_c en N

C6- Conclure : l'effort calculé est-il suffisant pour sectionner l'aiguille ?

A- Analyse fonctionnelle :


A1- L'actigramme A-O :

/2pts

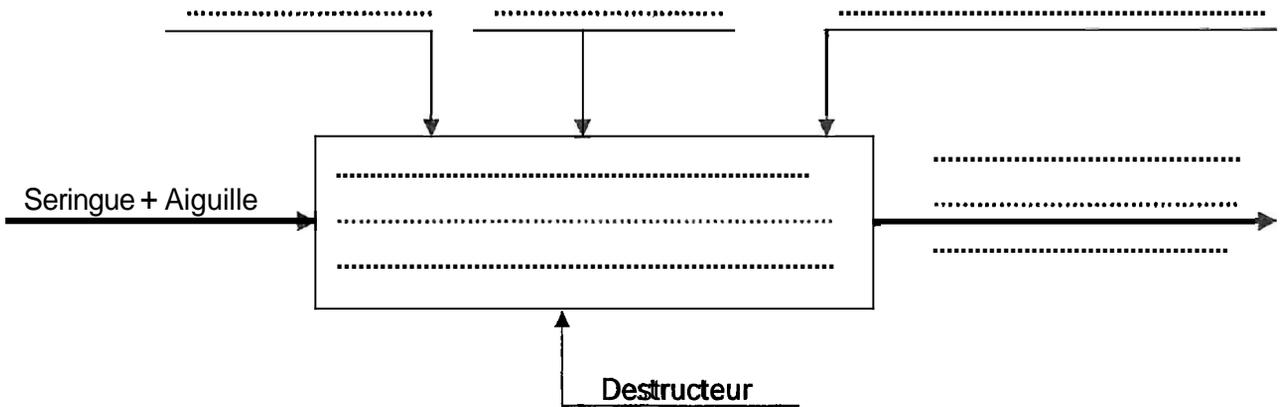

A2- Diagramme « PIEUVRE »

/1,5pts

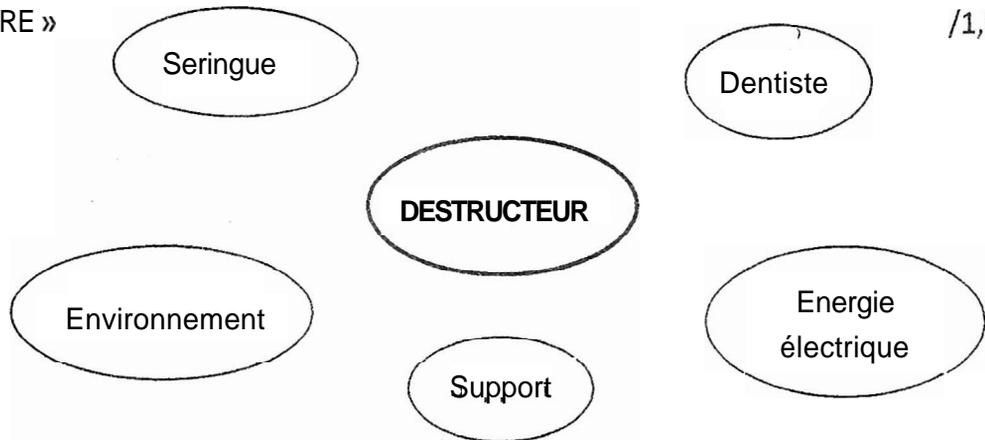

Fp : Séparer l'aiguille contaminée de la seringue et la stocker dans le conteneur hermétique.

FC1 : S'adapter à l'environnement

FC2 : S'adapter à la source d'énergie disponible


FC3 : Etre stable sur une table au cours de son utilisation

FC4 : Recevoir les consignes de l'opérateur

FC5 : Recevoir et détecter l'aiguille de la seringue

A3- Schéma fonctionnel :


/4,5pts

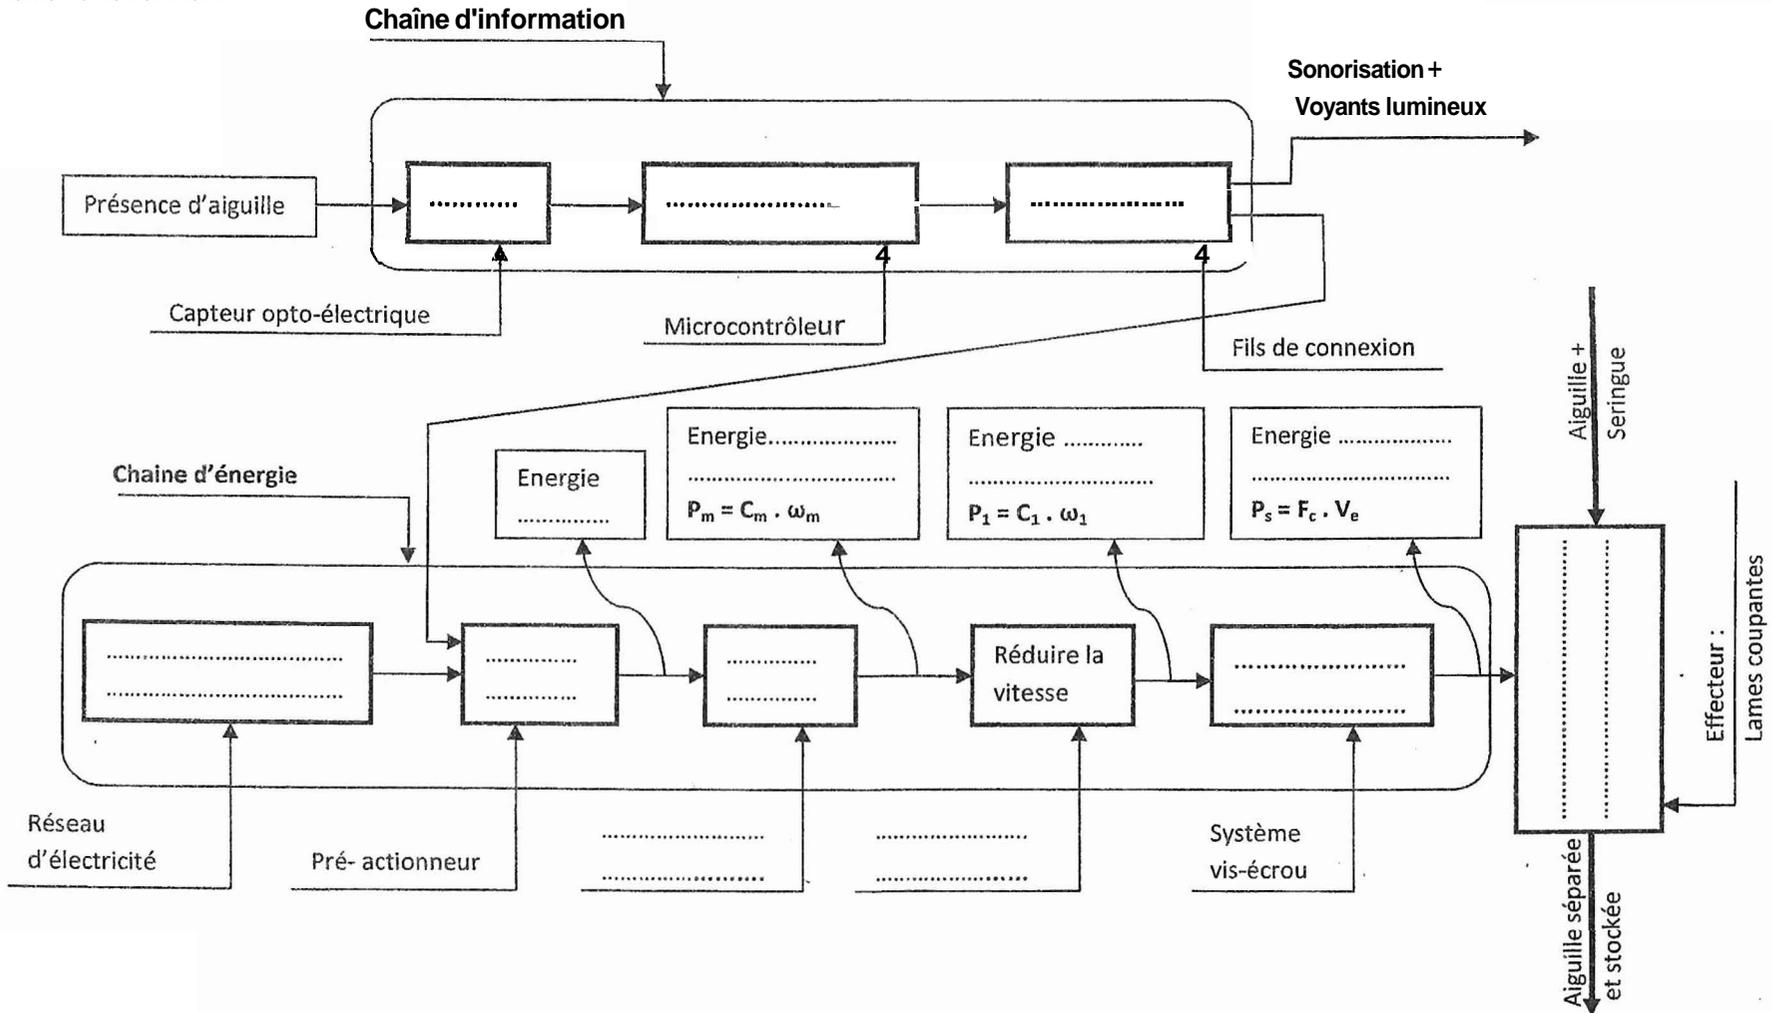

B- Aspect technologique et représentation schématique :

B1- Schéma cinématique:

/2,5pts

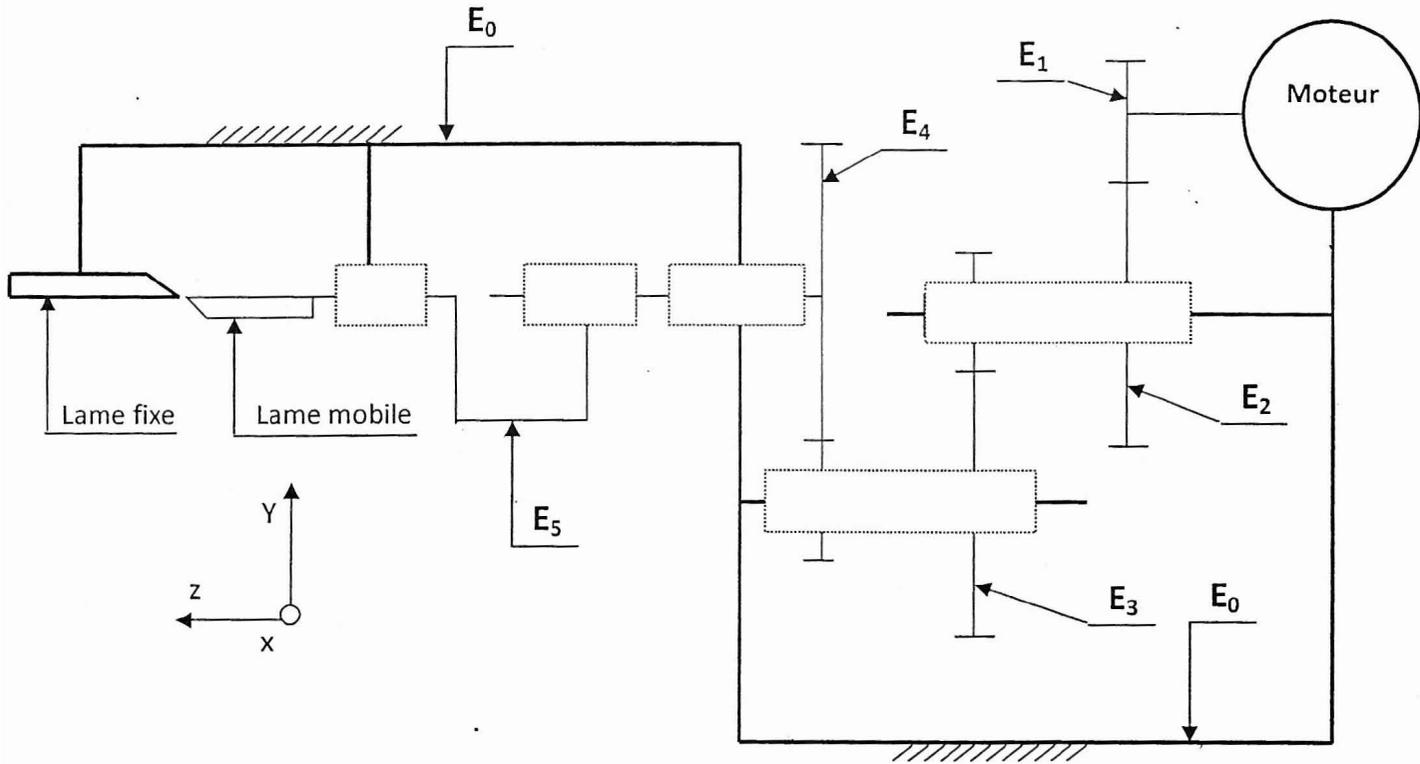

B2- Tableau des degrés de liberté:

/1,5pts

0 : mouvement relatif impossible ; 1 : mouvement relatif possible

Liaisons	Degrés de liberté					
	Tx	Ty	Tz	Rx	Ry	Rz
E_3 / E_0						
E_5 / E_0						
E_4 / E_5						

B3- Rapport de réduction : r

/1pt

.....

.....

.....

المادة:	علوم المهندس
الشعب (0):	العلوم الرياضية (ب)

C- Calcul de vérification :

C-1-Puissance mécanique de rotation P_1 à la sortie du réducteur: /1pt

.....

 $P_1 = \dots\dots\dots$ W

C-2-Puissance mécanique de translation développée par l'écrou P_s à la sortie du réducteur : /1pt

.....

 $P_s = \dots\dots\dots$ W

C-3- Vitesse de rotation de la vis N_v en tr/min: /1pt

.....

 $N_v = \dots\dots\dots$ tr/min

C-4- Vitesse de translation de l'écrou V_e en m/s : /1,5pts

.....

 $V_e = \dots\dots\dots$ m/s

C-5-Calculer l'effort de coupe F_c en N. /1,5pts

.....

 $F_c = \dots\dots\dots$ N

C-6- Conclusion. /1pt

.....
